




订货号

NBN15-M1K-WS


特性

- 基本系列
- 15 mm 非齐平安装

接线形式



外形尺寸

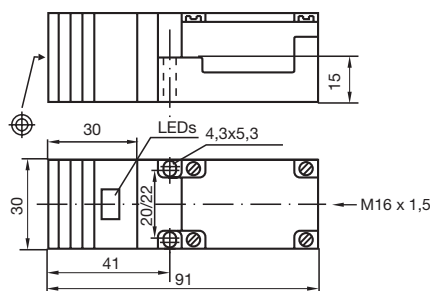

技术参数

一般说明

开关点功能	AC	常开
额定动作距离 s_n	15 mm	
安装	非齐平安装	
可靠动作距离 s_a	0 ... 12.15mm	
衰减系数 r_{AI}	0.43	
衰减系数 r_{Cu}	0.41	
衰减系数 r_{V2A}	0.82	

额定等级

工作电压 U_B	20 ... 253 V	
开关频率 f	0 ... 20 Hz	
迟滞 H	典型值 5 %	
电压降 U_d	≤ 8 V	
瞬间电流 (20 ms, 0.1 Hz)	0 ... 2400 mA	
工作电流 I_L	5 ... 400 mA	
漏电流 I_r	0 ... 1.7 mA 典型值	
工作电压显示	绿色 LED 指示灯	
开关状态指示	黄色 LED 指示灯	

符合标准

标准	EN 60947-5-2
----	--------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	端子盒
导线截面积	可达 2.5 mm ²
外壳材料	PBT
感应面	PBT
防护等级	IP67