




## 订货号

NBN15-M1K-WÖ


## 特性

- 基本系列
- 15 mm 非齐平安装

## 接线形式



## 外形尺寸

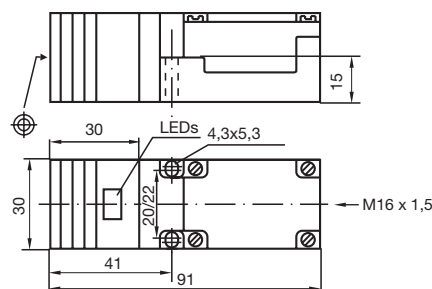

## 技术参数

## 一般说明

开关点功能	AC	常闭
额定动作距离 $s_n$	15 mm	
安装	非齐平安装	
可靠动作距离 $s_a$	0 ... 12.15mm	
衰减系数 $r_{Al}$	0.43	
衰减系数 $r_{Cu}$	0.41	
衰减系数 $r_{V2A}$	0.82	

## 额定等级

工作电压 $U_B$	20 ... 253 V
开关频率 $f$	0 ... 20 Hz
迟滞 $H$	典型值 5 %
电压降 $U_d$	≤ 8 V
瞬间电流 (20 ms, 0.1 Hz)	0 ... 2400 mA
工作电流 $I_L$	5 ... 400 mA
漏电流 $I_r$	0 ... 1.7 mA 典型值
工作电压显示	绿色 LED 指示灯
开关状态指示	黄色 LED 指示灯

## 符合标准

标准	EN 60947-5-2
----	--------------

## 周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

## 机械特性

接线形式	端子盒
导线截面积	可达 2.5 mm <sup>2</sup>
外壳材料	PBT
感应面	PBT
防护等级	IP67