




外形尺寸

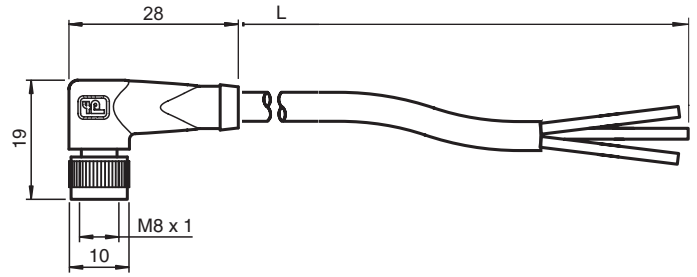

型号

V3-WM-E2-10M-PUR

母头, M8, LED, 3 针, PUR 电缆

特性

- 内置 LED, 指示工作及信号状态
- 凸边纹路便于工具安装
- 坚固的机械连接保证抗震性能
- 镀金插针
- 无卤素
- 适合 2 和 3 线制

技术参数

一般说明	
针极数	3
连接 1	母头
构造类型 1	弯角型
螺纹	M8
连接 2	自由出线
指示灯 / 工作状态	
LED 绿色	工作状态显示
LED 黄色	信号状态显示
电气参数	
工作电压	最大 24 V DC ± 15 %
工作电流	最大 4 A
阻抗	< 5 mΩ
工作条件	
工作温度	零下 25 到 100 摄氏度 当温度大于 80 度时需考虑机械强度降低
防污度	3
机械参数	
接触元件	弹簧接触
针脚直径	1 mm
防护等级	IP67
材料	
触点材料	黄铜镀金
触点表面	镀金
连接头材质	TPU, 透明
电缆材质	PUR
螺母材质	黄铜镀镍
中心隔离材料	PP
电缆	柔软的优质线缆
线缆直径	Ø 4.8 mm
弯曲半径	大于 10 倍导线的直径, 适合于运输链
颜色	灰色
线径	3 x 0.34 mm ²
线束	19 x 0.15 mm Ø
长度	L 10 米
可燃性	
连接头材质	符合防火等级 94V-2
外壳	符合防火等级 94V-2

电气连接 1



Release date: releasedate Date of issue: 2008-09-23 040134_CN.xml

Subject to modifications without notice

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

Germany: +49 621 776-4411
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Copyright Pepperl+Fuchs
China: +86 21 6630 3939
fa-info@cn.pepperl-fuchs.com