




外形尺寸

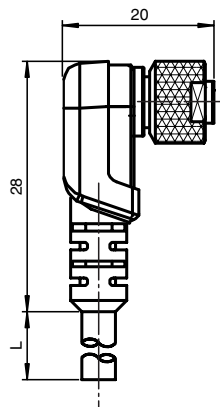

型号

V3-WM-5M-PUR

M8 带金属螺母电缆连接头

特性

- 一体化的外壳连接及 O 型密封圈保证抗震性能

技术参数

一般说明

针极数	3
构造类型	弯角母头型

电气参数

工作电压	最大 60 V DC
工作电流	最大 4 A
阻抗	< 5 mΩ

工作条件

工作温度	动态: 零下 5 到 70 摄氏度 静态: 零下 30 到 105 摄氏度 当温度大于 80 度时需考虑机械强度降低
------	--

防污度	3
-----	---

机械参数

接触元件	弹簧接触
针脚直径	1 mm
防护等级	IP68 参考文件号 EN60529 (紧固时)

材料

触点材料	黄铜镀金
触点表面	镀金
连接头材质	PUR, 绿色
电缆材质	PUR
螺母材质	黄铜镀镍
密封圈	NBR
中心隔离材料	PVC

电缆	柔软的优质线缆
线缆直径	Ø 4.6 mm
弯曲半径	大于 10 倍导线的直径, 适合于运输链
颜色	灰色
线径	3 x 0.25 mm ²
长度	L 5 米

可燃性	
连接头材质	符合防火等级 94V-2
外壳	符合防火等级 94V-2
电线	阻燃性 参考文件号 VDE 0472 第 804 部分

电气连接 1



Release date: releasedate Date of issue: 2008-10-20 109028_CN.xml