




外形尺寸

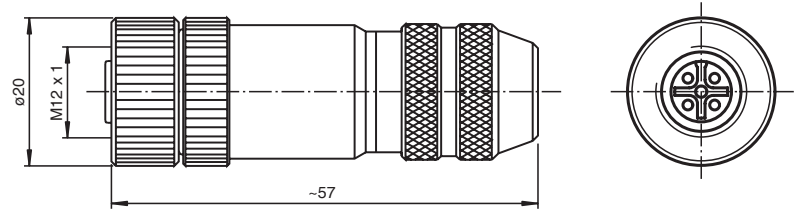

型号

V15B-G

M12 电缆接口，可用于 PROFIBUS

特性

- M12 圆形总线接口 (B 码)
- 带屏蔽的
- 金属外壳
- 金属连接锁环

技术参数

一般说明

针极数	5
构造类型	直线母头型

电气参数

工作电压	最大 125 V DC
工作电流	最大 4 A


工作条件

工作温度	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)
防污度	3

机械参数

防护等级	IP67 参考文件号 EN 60529 (紧固时)
连接头	M12 x 1 接口, 5 针, B 码
材料	
触点材料	黄铜
柄	金属
电缆	
电缆线径	6 ... 8 mm
内置线径	最大能穿过 0.75 mm ²

电气连接



Release date: releasedate Date of issue: 2008-09-23 128565_CN.xml

Subject to modifications without notice

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

Germany: +49 621 776-4411
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Copyright Pepperl+Fuchs
China: +86 21 6630 3939
fa-info@cn.pepperl-fuchs.com