



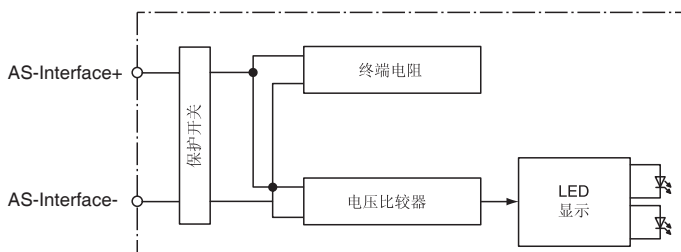

电气连接

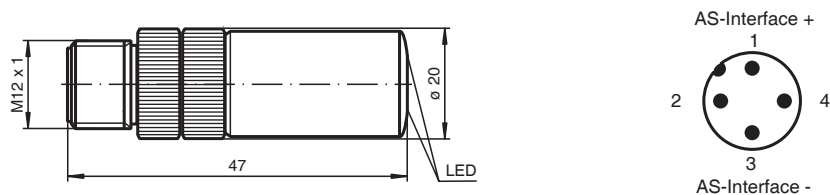

型号

VAZ-TERM

被动式的总线终端电阻

特性

- 可扩展距离 200 m
- 需底座连接
- 带状态显示 LED

附件

VBP-T1-FK-V1

AS-Interface 分接器

技术参数

一般说明

AS-Interface 规范 V2.11

指示 / 操作含义

绿色 LED AS-Interface 电压 > 26 V: LED 亮
黄色 LED AS-Interface 电压 > 18.5 V: LED 亮

输入

供电 来自 AS-Interface
输入电流 ≤ 10 mA

标准认证

电磁兼容性 EN 50081, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

工作条件

环境温度 0 ... 55 °C (273... 328 K)
存储温度 -25 ... 75 °C (248... 348 K)

机械参数

防护等级 IP67
连接 M12 连接器, 4-pin
指示 作用: 改善信号质量并监控网络电压
扩展 AS-Interface 网络长度至 200 m
每个网络最多放置一个终端电阻

Release date: releasedate Date of issue: 2008-12-08 134098_CN.xml