




CE


订货号

**CJ15-40-W**

接线形式



外形尺寸

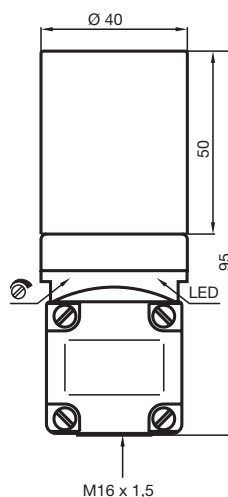

技术参数

一般说明

开关点功能	AC	常开 / 常闭
额定动作距离	$s_n$	15 mm
安装	齐平安装	
输出极性	AC	
可靠动作范围	$s_a$	0 ... 10.8 mm

额定等级

工作电压	$U_B$	20 ... 253 V <sup>1)</sup>
开关频率	$f$	0 ... 10 Hz
短路保护	无	
电压降	$U_d$	≤ 7 V
瞬间电流 (20 ms, 0.1 Hz)	0 ... 4000 mA	
工作电流	$I_L$	10 ... 200 mA
漏电流	$I_r$	0 ... 2.5 mA 典型值
开关状态指示	红色 LED 指示灯	

符合标准

EMC 符合	IEC / EN 60947-5-2:1999
--------	-------------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	接线盒
导线截面积	可达 2.5 mm <sup>2</sup>
外壳材料	PBT
感应面	PBT
防护等级	IP65
注意	<sup>1)</sup> 温度范围低于 0 °C, 允许工作电压 $U_b$ 80...253 V

Release date: releasedate Date of issue: 2009-07-21 000033\_CN.xml