


订货号

CJ10-30GK-A

特性

- 标准系列
- 可以使用螺旋电位计在一个较大的范围内调整开关距离
- 10 mm 非齐平安装

接线形式




附件

BF 30

安装支架

外形尺寸

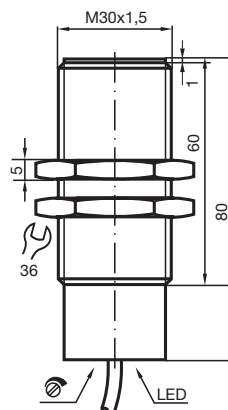

技术参数

一般说明

开关点功能		NPN	常开 + 常闭
额定动作距离	s_n	10 mm	
安装		非齐平安装	
输出极性		DC	
可靠动作范围	s_a	0 ... 7.2 mm	

额定等级

工作电压	U_B	10 ... 60 V
开关频率	f	0 ... 10 Hz
反极性保护		是
短路保护		脉冲
电压降	U_d	≤ 2.8 V
工作电流	I_L	0 ... 200 mA
漏电流	I_r	0 ... 0.5 mA 典型值 0.1 μ A 在 25 °C 时
空载电流	I_o	≤ 20 mA
开关状态指示		黄色 LED 指示灯

符合标准

EMC 符合	IEC / EN 60947-5-2:1999
--------	-------------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	2 m, PVC 电缆
导线截面积	0.75 mm ²
外壳材料	PBT
感应面	PBT
防护等级	IP65

Release date: releasedate Date of issue: 2009-07-21 021934_CN.xml