

CE


型号

SB3,5-A2


特性

- 基本系列

接线形式



外形尺寸

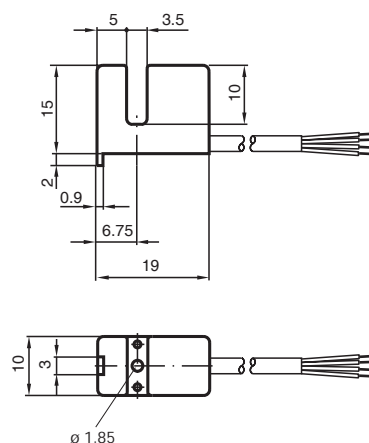

技术参数

一般说明

开关点功能	PNP	常开 + 常闭
槽宽	3.5 mm	
浸入深度 (侧面)	5 ... 7 mm	
输出极性	DC	

额定等级

工作电压	U_B	10 ... 30 V
开关频率	f	0 ... 3000 Hz
迟滞	H	0.1 ... 0.4 mm
反极性保护		是
短路保护		脉冲
电压降	U_d	≤ 2 V
工作电流	I_L	0 ... 100 mA
空载电流	I_o	≤ 15 mA

周围环境

环境温度	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	0.5 m, PVC 电缆
导线截面积	0.14 mm ²
外壳材料	Crastin (PBTB)
防护等级	IP67