



### 型号

**MVC-60B-64K**

数据载体

### 特性

- 电池可更换
- 7552 byte 存储空间
- LED 连接状态指示

### 附件


**MVC-60B-64K-BC**

数据载体电池

**MVC-SH**

数据载体防护盖

### 外形尺寸

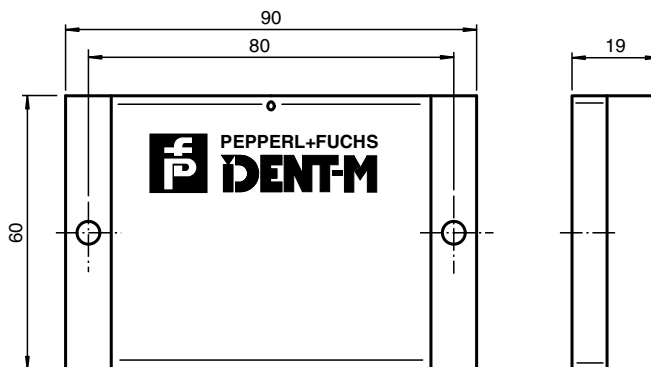

### 技术参数

#### 基本参数

工作频率	2.45 GHz ± 200 kHz
数据传输率	76.8 kBit/s

#### 存储空间

容量	8 kByte (7552 Bytes 客户使用空间)
电池使用寿命	非读写状态电池可提供 5 年寿命, 当读取 64 Byte 数据, 电池可提供 1500 万次操作电量。(内部电池可更换)

#### 指示灯 / 操作说明

黄色 LED	数据传输状态指示 (可将该功能关闭)
--------	--------------------

#### 工作环境条件

环境温度	-20 ... 70 °C (253... 343 K)
储存温度	-20 ... 70 °C (253... 343 K)
防震 / 防冲击	根据 IEC 68-2-27 协议, 100g, 13ms 三轴, 对地正反测试

#### 机械参数

防护等级	IP65 according to EN 60529
材料	外壳: SPS 电池盖: PBT
安装	水平 / 垂直正负 45 度 任意旋转
重量	大约 100 g