



型号


V17-G-2M-PUR

母头, M12, 8 针, 带屏蔽的 PUR 电缆

特性

- 紧固的机械连接保证抗震性能
- 8 号脚用于屏蔽
- 镀金插针
- 无卤素

外形尺寸

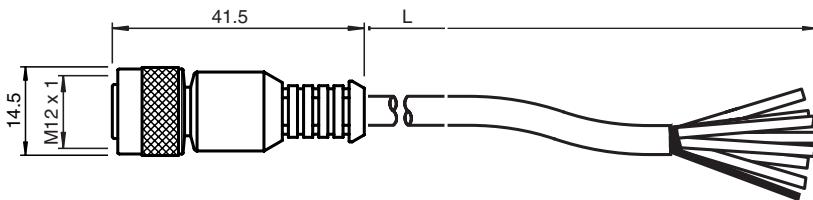

技术参数

一般说明

针脚数 7+1 屏蔽

连接 1 母头

构造类型 1 直线型

螺纹 M12

连接 2 自由出线

电气参数

工作电压 最大 300 V DC

测试电压 > 800 V_{eff} AC

工作电流 最大 2 A

阻抗 < 3 mΩ, 连接阻抗 53 Ω/km

工作条件

工作温度 动态: 零下 5 到 70 摄氏度
静态: 零下 25 到 70 摄氏度

防污度 3

机械参数

防护等级 IP67

材料

触点材料 黄铜

触点表面 镀金

连接头材质 PUR

电缆材质 PUR

螺母材质 黄铜镀镍

中心隔离材料 PP

电缆 柔软的优质线缆

线缆直径 Ø 6 mm

弯曲半径 动态: 60 mm

静态: 30 mm

颜色 黑色


线径 7 x 0.25 mm²

线束 19 x 0.13 mm Ø

屏蔽层 编织线

长度 L 2 米

电气连接 1



电气连接 2

