




外形尺寸

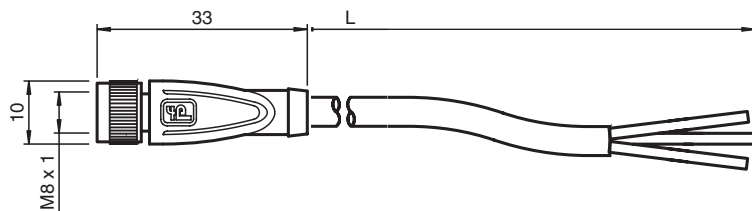

型号

V3-GM-10M-PUR
M8 金属螺母连接电缆

特性

- 坚固的机械连接保证抗震性能

技术参数

一般说明	
针极数	3
构造类型	直线母头型
电气参数	
工作电压	最大 60 V DC
工作电流	最大 4 A
阻抗	< 5 mΩ
工作条件	
工作温度	动态: 零下 5 到 70 摄氏度 静态: 零下 30 到 105 摄氏度 当温度大于 80 度时需考虑机械强度降低
防污度	3
机械参数	
接触元件	弹簧连接插座
针脚直径	1 mm
防护等级	IP68 参考文件号 EN60529 (紧固时)
材料	
触点材料	黄铜镀金
触点表面	镀金
连接头材质	PUR, 绿色
电缆材质	PUR
螺母材质	黄铜镀镍
密封圈	NBR
中心隔离材料	PVC
电缆	柔软的优质线缆
线缆直径	Ø 4.6 mm
弯曲半径	大于 10 倍导线的直径, 适合于运输链
颜色	黑色
线径	3 x 0.25 mm ²
长度	L 10 米
可燃性	
连接头材质	符合防火等级 94V-2
外壳	符合防火等级 94V-2
电线	阻燃性 参考文件号 VDE0472 第 804 部分

电气连接 1



Release date: releasedate Date of issue: 20010-01-18 116462_CN.xml