




外形尺寸

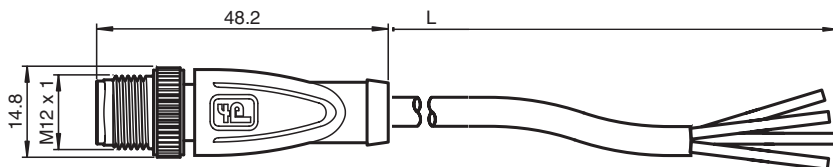

型号

**V1S-G-10M-PUR**

公头, M12, 4 针, PUR 电缆

特性

- 凸边纹路便于工具安装
- 坚固的机械连接保证抗震性能
- 镀金插针
- 防护等级 IP67/IP68/IP69K
- 无卤素
- 适合 2, 3 和 4 线制

技术参数

一般说明

|        |      |
|--------|------|
| 针极数    | 4    |
| 连接 1   | 公头   |
| 构造类型 1 | 直线型  |
| 螺纹     | M12  |
| 连接 2   | 自由出线 |

电气参数

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 工作电压 | 最大 300 V DC                |
| 测试电压 | > 1500 V <sub>eff</sub> AC |
| 工作电流 | 最大 4 A                     |
| 阻抗   | < 5 mΩ                     |


工作条件

|      |   |
|------|---|
| 工作温度 | 零下 25 到 100 摄氏度<br>当温度大于 80 度时需考虑机械强度降低 |
| 防污度  | 3                                       |

机械参数

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 接触元件   | 弹簧连接插座                   |
| 针脚直径   | 1 mm                     |
| 防护等级   | IP67 / IP68 / IP69K      |
| 材料     |                          |
| 触点材料   | 黄铜镀金                     |
| 触点表面   | 镀金                       |
| 连接头材质  | TPU, 绿色                  |
| 电缆材质   | PUR                      |
| 螺母材质   | 铸锌                       |
| 中心隔离材料 | PP                       |
| 电缆     | 柔软的优质线缆                  |
| 线缆直径   | Ø 4.8 mm                 |
| 弯曲半径   | 大于 10 倍导线的直径, 适合于运输链     |
| 颜色     | 灰色                       |
| 线径     | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 线束     | 19 x 0.15 mm Ø           |
| 长度     | L 10 米                   |
| 可燃性    |                          |
| 连接头材质  | 符合防火等级 94V-2             |
| 外壳     | 符合防火等级 94V-2             |

电气连接 1



Release date: releasedate Date of issue: 2010-01-13 126976\_CN.xml