




外形尺寸

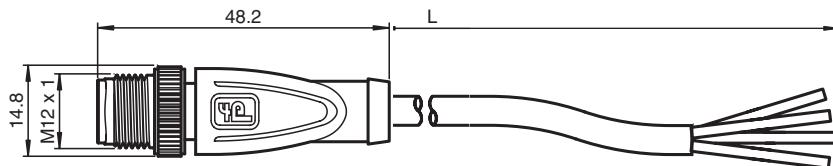

型号

V1S-G-10M-PVC

公头, M12, 4 针, PVC 电缆

特性

- 凸边纹路便于工具安装
- 紧固的机械连接保证抗震性能
- 镀金插针
- 防护等级 IP67/IP68/IP69K
- 无卤素
- 适合 2, 3 和 4 线制

技术参数

一般说明

针极数	4
连接 1	公头
构造类型 1	直线型
螺纹	M12
连接 2	自由出线

电气参数

工作电压	最大 300 V DC
测试电压	> 1500 V _{eff} AC
工作电流	最大 4 A
阻抗	< 5 mΩ

工作条件

工作温度	零下 25 到 100 摄氏度 当温度大于 80 度时需考虑机械强度降低
------	-----------------------------------------

防污度

3

机械参数

接触元件	弹簧连接插座
针脚直径	1 mm
防护等级	IP67 / IP68 / IP69K

材料

触点材料	黄铜镀金
触点表面	镀金
连接头材质	TPU, 绿色
电缆材质	PVC
螺母材质	铸锌
中心隔离材料	PVC
电缆	柔软的优质线缆
线缆直径	Ø 4.8 mm
弯曲半径	大于 10 倍导线的直径, 适合于运输链
颜色	灰色
线径	4 x 0.34 mm ²
线束	19 x 0.15 mm Ø
长度	L 10 米
可燃性	符合防火等级 94V-2
连接头材质	符合防火等级 94V-2
外壳	符合防火等级 94V-2

电气连接 1

