


外形尺寸

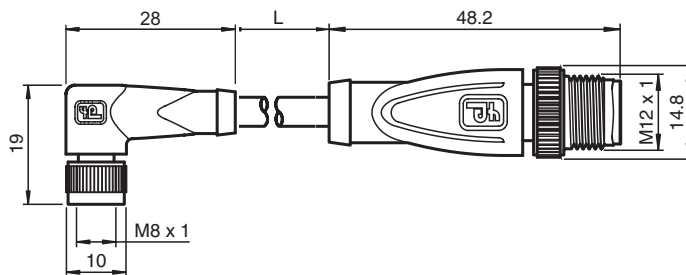

型号

**V3-WM-1M-PUR-V11-G**

连接电缆， M8 转 M12， PUR 电缆， 3 针

特性

- 凸边纹路便于工具安装
- 坚固的机械连接保证抗震性能
- 镀金插针
- 无卤素
- 适合 2 和 3 线制

技术参数

一般说明

针极数	3
连接 1	母头
构造类型 1	弯角型
螺纹 1	M8
连接 2	公头
构造类型 2	直线型
螺纹 2	M12

电气参数

工作电压	最大 60 V DC
测试电压	> 1500 V <sub>eff</sub> AC
工作电流	最大 3 A
阻抗	< 5 mΩ

工作条件

工作温度	零下 25 到 100 摄氏度 当温度大于 80 度时需考虑机械强度降低
防污度	3


机械参数

接触元件	弹簧连接插座
针脚直径	1 mm
防护等级	IP68
材料	
触点材料	黄铜镀金
触点表面	镀金
连接头材质	TPU, 绿色
电缆材质	PUR
螺母材质	铸锌
螺纹材质	铸锌
中心隔离材料	PP
电缆	柔软的优质线缆
线缆直径	Ø 4.8 mm
弯曲半径	大于 10 倍导线的直径, 适合于运输链
颜色	灰色
线径	3 x 0.34 mm <sup>2</sup>
线束	19 x 0.15 mm Ø
长度	L 1 米
可燃性	
连接头材质	符合防火等级 94V-2
外壳	符合防火等级 94V-2

电气连接 1



电气连接 2



Release date: releasedate Date of issue: 20010-01-18 187918\_CN.xml