



型号


V19-G-BK2M-PUR

母头, M12, 8 针, PUR 电缆

特性

- cULus 认证
- 凸边螺母便于工具安装
- 坚固的机械连接保证抗震性能
- 无卤素

外形尺寸

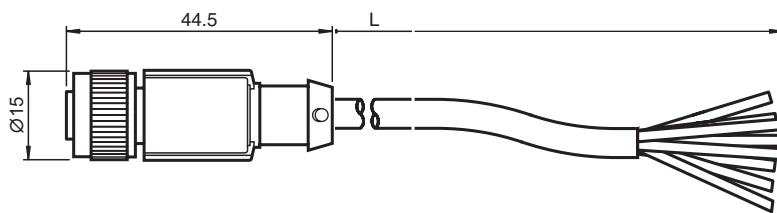

技术参数

一般说明

针极数	8
连接 1	母头
构造类型 1	直线型
螺纹	M12
连接 2	自由出线
UL 文件号	E300203

电气参数

工作电压	最大 30 V DC
测试电压	> 1500 V _{eff} AC
工作电流	最大 2 A
阻抗	< 5 mΩ


工作条件

工作温度	零下 25 到 90 摄氏度 动态: 零下 5 到 80 摄氏度 静态: 零下 40 到 80 摄氏度
防污度	3

机械参数

针脚直径	1 mm
防护等级	IP65 / IP68 / IP69K
材料	
触点材料	黄铜
触点表面	镀金 / 镍
连接头材质	TPU, 黑色
电缆材质	PUR
螺母材质	铸锌镀镍
密封圈	NBR
中心隔离材料	PP
电缆	柔软的优质线缆
线缆直径	Ø 5.9 mm
弯曲半径	大于 10 倍导线的直径, 适合于运输链
颜色	黑灰色
线径	8 x 0.25 mm ²
线束	3 x 400 ... 0.1 mm Ø
长度	L 2 米
可燃性	
外壳	94 HB

电气连接 1



电气连接 2

1)	白
2)	棕
3)	绿
4)	黄
5)	灰
6)	粉红
7)	蓝
8)	红

Release date: releasedate Date of issue: 2010-01-18 202901_CN.xml

Subject to modifications without notice

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

Germany: +49 621 776-4411
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Copyright Pepperl+Fuchs
China: +86 21 6630 3939
fa-info@cn.pepperl-fuchs.com