




外形尺寸

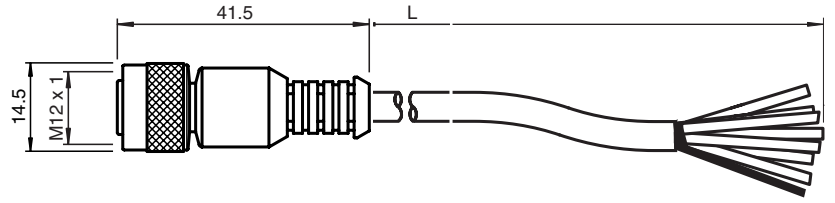

型号

V17-G-20M-PUR

母头, M12, 8 针, 带屏蔽的 PUR 电缆

特性

- 坚固的机械连接保证抗震性能
- 8 号脚用于屏蔽
- 镀金插针
- 无卤素

技术参数

一般说明

| | |
|--------|--------|
| 针极数 | 7+1 屏蔽 |
| 连接 1 | 母头 |
| 构造类型 1 | 直线型 |
| 螺纹 | M12 |
| 连接 2 | 自由出线 |

电气参数

| | |
|------|---------------------------|
| 工作电压 | 最大 300 V DC |
| 测试电压 | > 800 V _{eff} AC |
| 工作电流 | 最大 2 A |
| 阻抗 | < 3 mΩ, 连接阻抗 53 Ω/km |

工作条件

| | |
|------|---|
| 工作温度 | 动态: 零下 5 到 70 摄氏度 静态: 零下 25 到 70 摄氏度 |
|------|---|

防污度

3


机械参数

| | |
|------|------|
| 防护等级 | IP67 |
|------|------|

材料

| | |
|--------|--------------------------|
| 触点材料 | 黄铜 |
| 触点表面 | 镀金 |
| 连接头材质 | PUR |
| 电缆材质 | PUR |
| 螺母材质 | 黄铜镀镍 |
| 中心隔离材料 | PP |
| 电缆 | 柔软的优质线缆 |
| 线缆直径 | Ø 6 mm |
| 弯曲半径 | 动态: 60 mm 静态: 30 mm |
| 颜色 | 黑色 |
| 线径 | 7 x 0.25 mm ² |
| 线束 | 19 x 0.13 mm Ø |
| 屏蔽层 | 编织线 |
| 长度 | L 20 米 |

电气连接 1



电气连接 2

