



**型号**

**RL23-8-H-1000-IR/116/125**

带背景抑制功能的漫反射型光电开关  
接线端子


**特性**

- 检测距离可调
- 红外光源
- 坚固的塑料外壳
- 防刮光学透镜设计

**附件**



- OMH-21**  
斜 L 型可调金属安装支架
- OMH-22**  
窄 L 型金属安装支架
- OMH-RLK29-HW**  
宽 L 型金属安装支架

**外形尺寸**

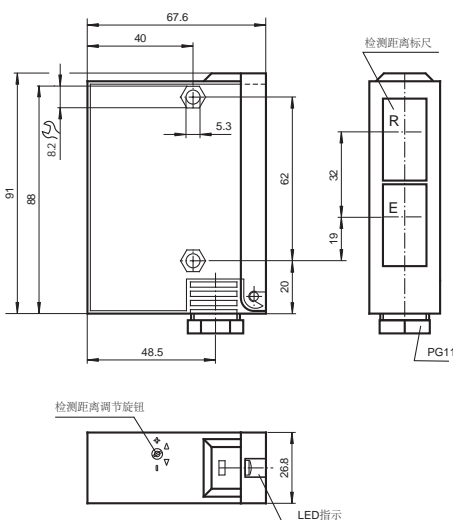


接线端子示意图  
RL23-8-H-1000  
RLK23-8-H-1000

接线端子示意图  
RL23-8-H-2000  
RLK23-8-H-2000

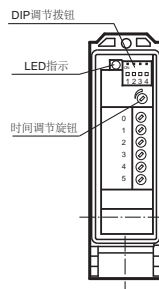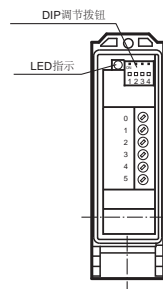

**电气连接**



- = 亮通
- = 暗通

Release date: 2007-11-27 Date of issue: 2010-11-01 419433\_cn.xml

附件参数可从网上下载。

## 技术参数

## 一般说明

检测距离	50 ... 1000 mm
调节范围 (最小)	50 ... 150 mm
调节范围 (最大)	50 ... 1000 mm
光源类型	IREL
光源特性	红外光, 调制光
黑白色差 (6%/90%)	< 10 %
认证	CE, cULus
光斑直径	在 1000 mm 检测距离处约为 25 mm
发散角	1.5 °
极限环境光强	12000 Lux

## 安全评估参数

MTTF <sub>d</sub>	540 a
持续运行时间 (T <sub>M</sub> )	20 a
诊断覆盖率 (DC)	60 %

## 指示灯 / 动作说明

功能显示	黄色 LED: 接收器接收到光时常亮
调节元件	亮 / 暗通调节 检测距离调节旋钮

## 电气特性

工作电压	$U_B$	10 ... 30 V DC
纹波		10 %
空载电流	$I_0$	100 mA

## 输入

测试输入	接 +U <sub>B</sub> 发射器关闭
------	-------------------------

## 输出

开关类型	亮 / 暗通模式 DIP 按钮调节	
信号输出	2 路 PNP 亮通 + 暗通; 1 路 NPN 带短路保护和反极性保护功能	
负载电压	30 V DC	
负载电流	最大 200 mA	
开关频率	$f$	70 Hz
响应时间		5 ms

## 符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2
----	--------------------

## 环境温度

工作温度	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
储藏温度	-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)


## 机械特性

防护等级	IP65
连接	连接端子
材料	
外壳	Terluran GV15
光学透镜	玻璃
重量	180 g

## 曲线 / 图表

响应特性曲线

RL23-8-H-1000

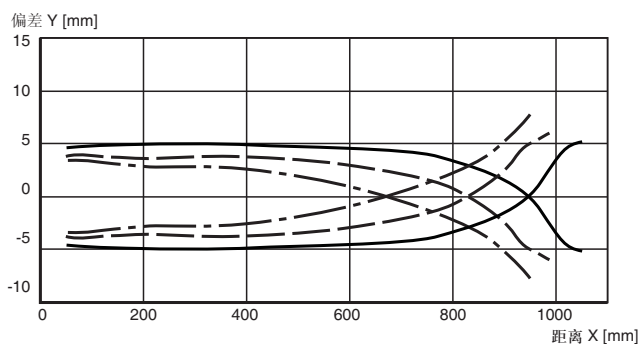

检测距离偏差

RL23-8-H-1000

