




型号

NJ15+U4+W-C

特性

- 15 mm 齐平安装
- 2-线 AC
- 限位开关型外形特征
- 金属底座 1/2" NPT

接线形式



附件

MHW 01

安装附件


V1-G

连接插头

V1-W

连接插头

外形尺寸

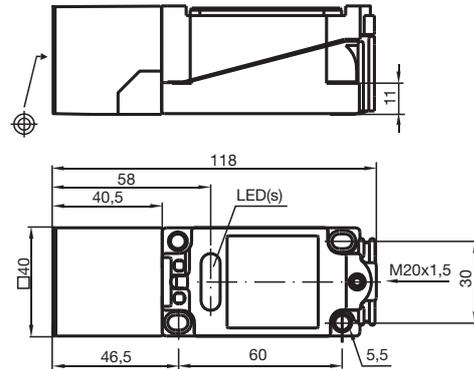

技术参数

一般说明

开关点功能	AC	常开 & 常闭
额定动作距离 s_n	15 mm	
安装	齐平安装	
输出极性	AC	
可靠动作范围 s_a	0 ... 12.15 mm	
衰减系数 r_{AI}	0.4	
衰减系数 r_{Cu}	0.3	
衰减系数 r_{V2A}	0.85	

额定等级

工作电压 U_B	20 ... 253 V ¹⁾
开关频率 f	0 ... 20 Hz
迟滞 H	典型值 3 %
电压降 U_d	≤ 5 V
瞬间电流 (20 ms, 0.1 Hz)	0 ... 4000 mA
工作电流 I_L	10 ... 400 mA
漏电流 I_r	0 ... 2.5 mA 典型值
工作电压显示	绿色 LED 指示灯
开关状态指示	黄色 LED 指示灯

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------	--------------------------------

机械特性

接线形式	接线端子
导线截面积	≤ 2.5 mm ²
外壳材料	PBT/ 金属
感应面	PBT
防护等级	IP68
注意	¹⁾ 工作温度范围低于0 °C 时, 允许工作电压 U_B 为 80 ... 253 V, 保险丝安全电流 ≤ 2 A (速断), 根据标准 IEC 60127-2 Sheet 1 建议: 在发生短路后, 请检查装置性能是否正常。

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

认证和证书

CCC 认证	符合中国 CCC 认证
--------	-------------