

CE


型号

SB2-Z0 GELB


特性

- 基本系列
- 2 mm 槽宽
- 2-线接近开关

电气接线



外形尺寸

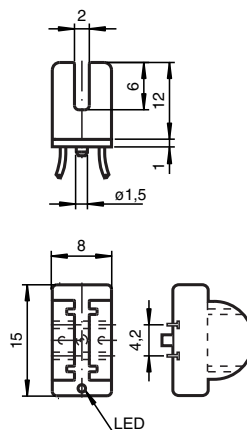

技术参数

一般说明

开关点功能	DC	常开
槽宽	2 mm	
浸入深度 (侧面)	5 ... 7	
安装	非齐平安装	
输出极性	DC	

额定等级

工作电压	U_B	5 ... 30 V
开关频率	f	0 ... 2000 Hz
迟滞	H	0 ... 0.05
反极性保护	是	
短路保护	脉冲	
电压降	U_d	≤ 4.9 V
工作电流	I_L	2 ... 50 mA
漏电流	I_r	0 ... 0.5 mA 典型值
工作状态指示	黄色 LED 指示灯	

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------	--------------------------------

机械特性

接线形式	0.5 m, 柔性导线 LIFYW
导线截面积	0.06 mm ²
外壳材料	PBT
防护等级	IP67

符合标准

标准	EN 60947-5-2 : 2007 IEC 60947-5-2 : 2007
----	---