

CE


型号

NJ2-6,5-40-E0

特性

- 标准系列
- 2 mm 非齐平安装

接线形式




附件

BF 6,5

安装支架

外形尺寸

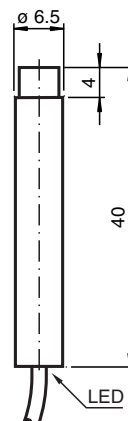

技术参数

一般说明

开关点功能	NPN	常开
额定动作距离 s_n	2 mm	
安装	非齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围 s_a	0 ... 1.62 mm	
衰减系数 r_{AI}	0.4	
衰减系数 r_{Cu}	0.3	
衰减系数 r_{V2A}	0.7	

额定等级

工作电压 U_B	10 ... 60 V	
开关频率 f	0 ... 1500 Hz	
迟滞 H	1 ... 15 典型值 5 %	
反极性保护	是	
短路保护	脉冲	
电压降 U_d	≤ 2.5 V	
工作电流 I_L	0 ... 100 mA	
漏电流 I_r	≤ 0.1 mA	
空载电流 I_o	≤ 15 mA	
开关状态指示	黄色 LED 指示灯	

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
存储温度	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

机械特性

接线形式	2 m, PUR 电缆
导线截面积	0.14 mm ²
外壳材料	不锈钢
感应面	PBT
防护等级	IP67

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2007
----	-------------------------