



Sensor-Aktor-Kabel

Sensor-Aktor-Steckverbinder

Sensor-Aktor-Boxen

Sensor-Aktor-Verteiler

Einbausteckverbinder

Datensteckverbinder


**Merkmale**

- Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
- Vergoldete und gedrehte Kontakte


**Technische Daten**

Polzahl	4	5	8
<b>Elektrische Daten</b>			
Betriebsspannung $U_B$	max. 250 V AC/DC	max. 60 V AC/DC	max. 30 V AC/DC
Prüfspannung	> 1500 V <sub>eff</sub> AC		
Betriebsstrom	max. 4 A		max. 2 A
Durchgangswiderstand	< 5 mΩ		
<b>Umgebungsbedingungen</b>			
Umgebungstemperatur	-40 ... 90 °C für Griffkörper Informationen zur Leitungsqualität finden Sie ab Seite 10		
Verschmutzungsgrad	3		
<b>Mechanische Daten</b>			
Kontaktelemente	gefederte Kontaktbuchsen		
Stiftdurchmesser	1 mm		
Schutzart	IP67		
Material			
Kontakte	CuSn / Au		
Kontaktfläche	Au		
Griffkörper	TPU, schwarz		
Überwurfmutter	Zink-Druckguss		
Überwurfstecker	Zink-Druckguss		
Schirm	Geflecht		

**Abmessungen**



**Elektrischer Anschluss**

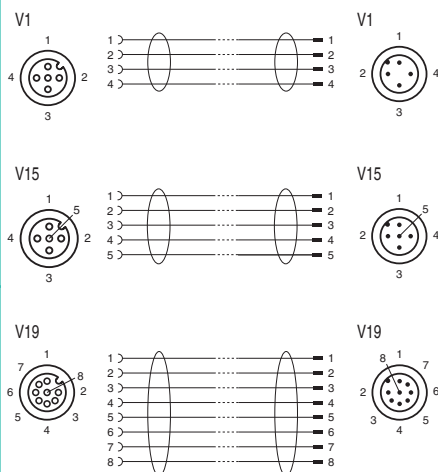

**Bestellbezeichnungen**

