

комнатный термостат

реле неприоритетных нагрузок для установки в любые электрические цепи



038 40



674 08 (Титан)



767 23 с суппортом и рамкой Mosaic



038 10



038 11

Применяется в тех случаях, когда к регулированию температуры доступ должен быть ограничен, устанавливается в комплектных устройствах в торговых, офисных и других помещениях, а также в жилых (например, в детских комнатах).

Измерение температуры с помощью датчика, установленного в помещении или в контролируемой зоне

Упак.	Кат. №	Комнатный термостат для установки в щит	Количество модулей
1	038 40	<p>Комнатный термостат для установки в щит</p> <p>Питание 230 В, 50/60 Гц Выход 6 А - 250 В, пер. тока - $\mu\text{cos}\phi = 1$ Переключающий контакт: отключение при достижении максимальной (режим обогрева) или минимальной температуры (режим кондиционирования) Диапазон регулирования 3 - 30 °С Ручка настройки расположена спереди Подходит для регулирования потолочных обогревателей и систем электроотопления</p>	2
1	674 08	<p>Датчики для комнатного термостата, Кат. № 038 40</p> <p>Применяются для измерения температуры Датчик должен быть установлен в помещении, которое обеспечивает наиболее достоверное измерение температуры (например, в главной комнате) 2 эстетичных исполнения: Mosaic и Celiane Встраиваются в коробки Vatibox (стр. 578) или устанавливаются открыто на коробки Mosaic или Celiane на расстоянии 1,50 м от уровня пола Максимальное расстояние между термостатом и датчиком: 50 м</p>	
1	767 23	<p>Датчик Celiane Устанавливается на суппорте закрывается лицевой панелью (стр. 515-521)</p> <p>Датчик Mosaic, Устанавливается на суппорт Кат. № 802 51 и рамкой Mosaic (стр. 632) Лицевая панель в комплекте</p>	

Непрерывно контролирует мощность, потребляемую всеми используемыми устройствами, и автоматически отключает неприоритетные нагрузки (например, конвекторы).
В среднем для помещения площадью 100 м², оснащенного системой электрического отопления, может быть достигнута экономия более чем 40 % в год


Позволяет избежать срабатывания вводного автоматического выключателя, устанавливаемого поставщиком электроэнергии для контроля максимальной потребляемой мощности
Расцепители устанавливаются непосредственно за этим выключателем

Макс. ток в цепи нагрузки 15 А

Для более высоких значений тока применяются силовые контакторы (стр. 108)

Возможность принудительного отключения неприоритетной нагрузки
Индикация отключенных цепей

Упак.	Кат. №	Однофазные, 230 В, перемен. тока ~	Количество модулей
1	038 10	<p>Для подключения аппаратуры с потребляемым током до 90 А</p> <p>Одноканальное реле Неприоритетная нагрузка до 15 А</p>	3
1	038 11 ⁽¹⁾	<p>Трехканальное реле Макс. 15 А на каждую цепь Со встроенной катушкой С отдельной катушкой для кабеля 25² С аппаратом поставляется 1 катушка Макс. длина кабеля 10 м (кабель улучшенной конструкции)</p>	5
1	038 14 ⁽²⁾		5
1	038 13	<p>Трехфазные 400 В перемен. тока</p> <p>При превышении нагрузки неприоритетные цепи отключаются независимо по каждой фазе, либо синхронно</p> <p>1 цепь нагрузки Макс. 15 А на фазу Со встроенной катушкой</p>	8

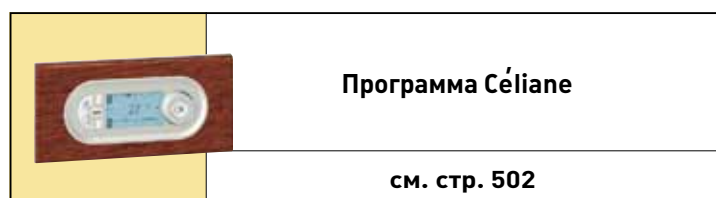

(1) Если вследствие избыточного потребления требуется отключение одной цепи, то цепи неприоритетных нагрузок 1 и 2 будут отключаться попеременно. Если вследствие избыточного потребления требуется отключение нескольких цепей, то последовательность отключения будет следующей: 1+2+3 или 2+1+3
(2) Отключение нагрузок производится в следующей последовательности: сначала цепь 1, затем 1+2, и только после этого, если необходимо, 1+2+3