


■ Время-токовые характеристики электронных расцепителей

DMX³ – N (I_{cu} = 50 кА)



DMX³ – H (I_{cu} = 65 кА)

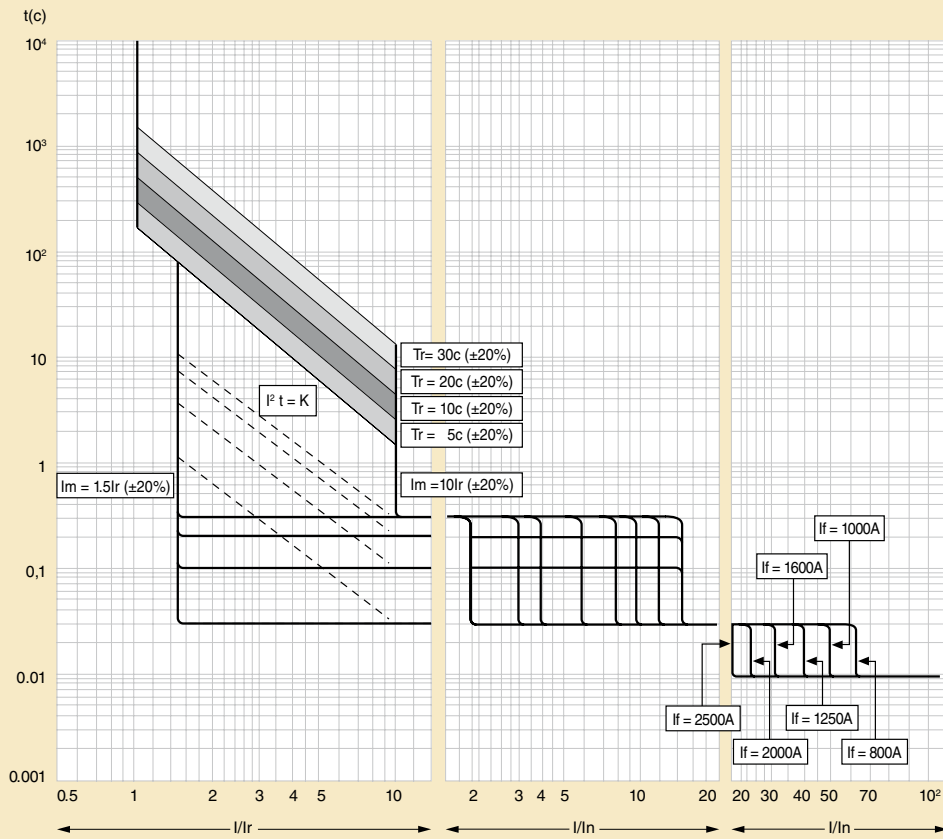