



Marque de commande


V1-PG9-Y27812

Adaptateur de montage, M12/PG9, 4 broches ; version plastique

Caractéristiques

- Version en matière synthétique
- Montage sur face avant/vissé
- Connecteur M12, montage possible dans toute position

Dimensions

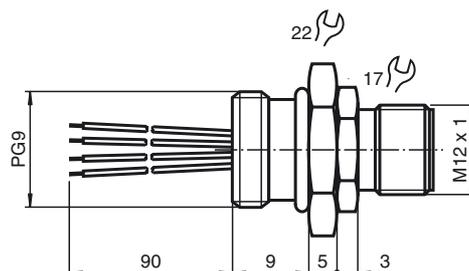

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

| | |
|----------------------|--------------------------|
| nombre de pôles | 4 |
| Raccordement 1 | Connecteur mâle |
| Forme constructive 1 | droit |
| Filetage 1 | M12 |
| Raccordement 2 | Extrémité de câble libre |


Caractéristiques mécaniques

| | |
|--------------------|---|
| Mode de protection | IP67 Pour une étanchéité par un joint torique |
| Raccordement | Fils simples avec embouts |
| Matériau | |
| Connecteur | Plastique |
| isolation de fil | PVC |
| Câble | |
| Fils | 4 x 0,25 mm ² |
| Longueur | L 80 mm |

conformité de normes et de directives

| | |
|-----------------------|----------|
| Conformité aux normes | |
| Mode de protection | EN 60529 |

Raccordement électrique



Remarque

Le joint torique (13,3 x 1,5) et le contre-écrou sont contenus dans la fourniture.