




Bestellbezeichnung

NCN15-30GM70-B3

Merkmale

- Komfortreihe
- 15 mm nicht bündig
- Schließer/Öffner wählbar
- Vorausfallmeldung und -anzeige

Anschluss




Zubehör

BF 30

Befestigungsflansch, 30 mm

Abmessungen

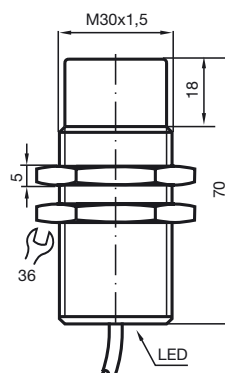

Technische Daten

Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion		Schließer/Öffner programmierbar
Schaltabstand	s_n	15 mm
Einbau		nicht bündig
Ausgangspolarität		AS-Interface
Gesicherter Schaltabstand	s_a	0 ... 12,1 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}		0,38
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,36
Reduktionsfaktor r_{V2A} (1.4301)		0,72
Reduktionsfaktor r_{Ms}		0,45

Kenndaten

Betriebsspannung	U_B	26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem
Schaltfrequenz	f	0 ... 50 Hz
Hysterese	H	typ. 5 %
Betriebsspannungsanzeige		LED grün
Schaltzustandsanzeige		LED gelb
Vorausfallanzeige		LED rot

Normenkonformität

Normen	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Mechanische Daten

Aderquerschnitt	0,34 mm ²
Gehäusematerial	Edelstahl
Schutzart	IP67

Programmierhinweise

Adresse 00	voreingestellt, änderbar über Busmaster oder Programmiergeräte
IO-Code	1
ID-Code	1

Datenbit

Bit	Funktion
D0	Schaltzustand
D1	Vorfalldmeldung (dynamisch)
D2	Betriebsbereit
D3	nicht verwendet

Parameterbit

Bit	Funktion
P0	nicht verwendet
P1	Schaltelementfunktion Schließer*/Öffner
P2	nicht verwendet
P3	nicht verwendet

*Standardeinstellung