


Marque de commande

SH-F35

capot de protection contre les agressions mécaniques et en cas d'utilisation dans des locaux humides

Dimensions

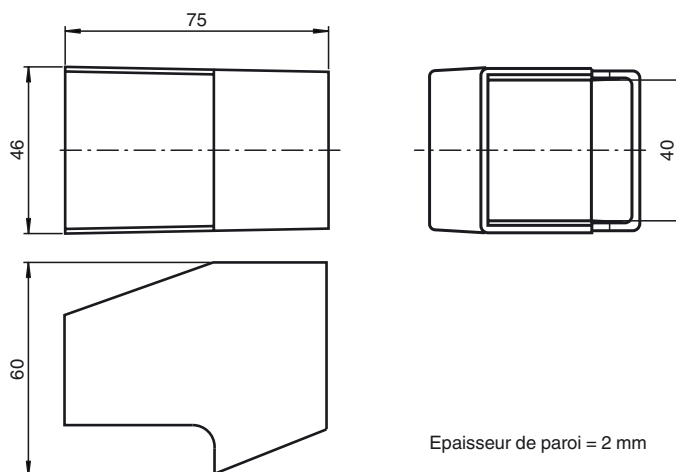

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Matériau PPS; Ryton R4

Agréments et certificats

agrément CCC

Les produits dont la tension de service est ≤ 36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.

