


Abmessungen

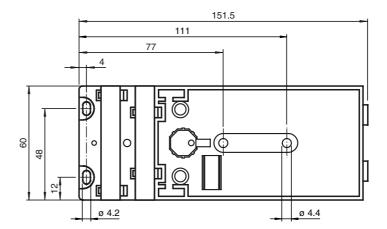

Bestellbezeichnung

U-G2

AS-Interface Modulunterteil

Funktion

Das Unterteil U-G2 dient zur Montage von G2-Modulen in langer Bauform, die nicht über AS-Interface-Flachkabel angeschlossen werden.

Passende Systemkomponenten

VBA-4E2A-G2-ZA/EA2-Ex

AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul

Technische Daten Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur -25 ... 60 °C (248 ... 333 K) Lagertemperatur -25 ... 70 °C (248 ... 343 K) Mechanische Daten Schutzart IP67 nach EN 60529 (nur in Verbindung mit Modul oder Deckel) Material Gehäuse PBT Abmessungen ca. 80, 45, 34 mm (L, B, H)

Hinweise

Verbinden Sie bei Ein- und Ausgängen, die über das Modul aus AS-Interface oder über Hilfsenergie versorgt werden, keinen der Signal- oder Versorgungsanschlüsse mit externen Potentialen.

www.pepperl-fuchs.com