



**Referencia de pedido**

**RMS Remote Control**


Control remoto infrarrojo para Serie RMS

**Características**

- Apto para programación de Indicadores de movimiento por Radar Serie RMS - Versiones -RC
- Ajuste confortable y exacto de sensores con elevada altura de montaje
- Control remoto con dirección de menú autoexplicativo
- Display LCD 101x81pts
- Adecuado también para la programación de productos de marcas extranjeras

Control remoto por infrarrojos para sensores de radar de la serie RMS

**Dimensiones**

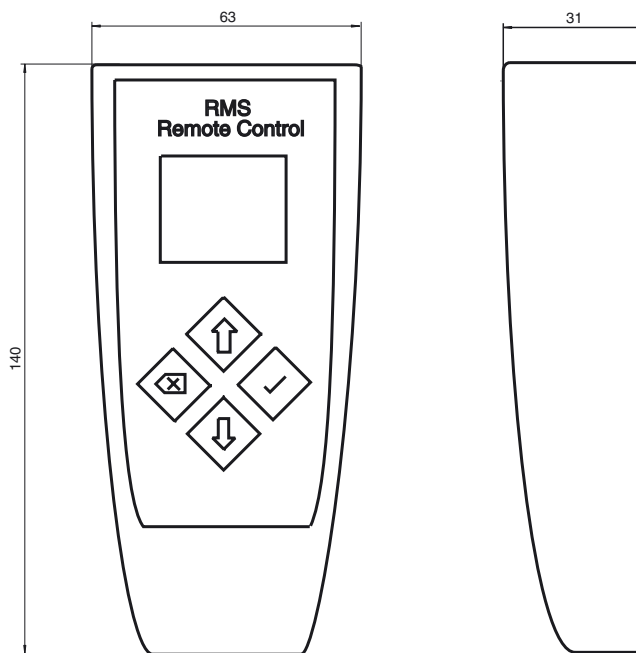

**Datos técnicos**

**Datos generales**

Tipo de luz infrarrojo

**Datos eléctricos**

Tensión de trabajo  $U_B$  2x 1,5 V, ALKALINE LR6 / AA incluido en el suministro

**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

**Datos mecánicos**

Tipo de protección IP54  
 Material ABS, negro  
 Masa 100 g  
 Dimensiones 140 mm x 63 mm x 31 mm

**Serie adecuada**

Serie RMS

Fecha de publicación: 2010-09-22 11:04 Fecha de edición: 2010-09-22 184851\_SPA.xml