



Bestellbezeichnung


VMA-2+PE/LED/Z2-0,6M-PVC-V1-W

Ventilstecker Form A auf M12-Rundsteckverbinder mit LED-Anzeige

Merkmale

- Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
- Ventilstecker nach DIN 43650

Abmessungen

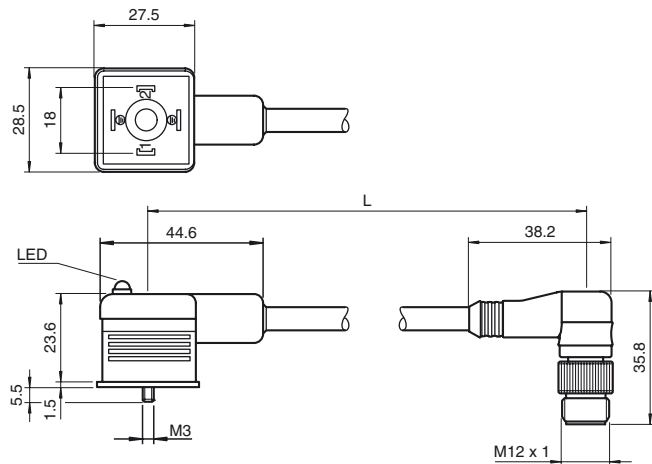

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	2 + PE
Anschluss 1	Ventilstecker DIN
Bauform 1	gewinkelt
Anschluss 2	Stecker
Bauform 2	gewinkelt
Gewinde 2	M12

Anzeigen/Bedienelemente

LED grün	Betriebsanzeige
----------	-----------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	24 V AC/DC
Betriebsstrom		max. 18 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
---------------------	------------------------------

Mechanische Daten

Schutzart	IP65
Material	
Kontakte	Messing, versilbert
Griffkörper	PP
Kabel	PVC
Aderisolation	PVC
Kabel	
Manteldurchmesser	5,5 mm
Farbe	schwarz
Adern	3 x 0,5 mm ²
Leiteraufbau	28 x 0,15 mm Ø
Länge	L 0,6 m

Elektrischer Anschluss

