




Abmessungen

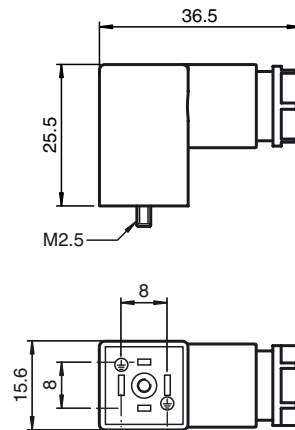

Bestellbezeichnung

VMC-2+PE

Ventilstecker Form C, konfektionierbar

Merkmale

- Kabelabgang durch drehbaren Einsatz frei wählbar

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	2 + PE
Anschluss 1	Ventilstecker DIN
Bauform 1	gewinkelt

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	250 V AC/DC
Betriebsstrom		max. 6 A
Durchgangswiderstand		< 15 m Ω

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 120 °C (253 ... 393 K)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart	IP65
Anschluss	Ventilstecker Form C Schraubklemmen für max. 0,75 mm ²
Material	
Kontakte	CuSn
Kontaktoberfläche	Ni
Griffkörper	PA
Kabel	
Manteldurchmesser	4 ... 6 mm

Elektrischer Anschluss

