



Bestellbezeichnung

REF-H33

Reflektor mit Schraubbefestigung

Merkmale

- Metall-Gewindeinsatz für M3
- Verwendung von ML100 Montagehilfen durch gleichen 25.4 mm Lochabstand

Gewinde M3

Gewinde M3

Zubehör

OMH-10

Montagehilfe

OMH-ML100-01

Befestigungswinkel

OMH-ML100-02

Befestigungswinkel

OMH-ML100-03

Montagehilfe für Rundprofil \varnothing 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm


OMH-ML100-04

Befestigungswinkel

OMH-ML100-05

Befestigungswinkel

Abmessungen

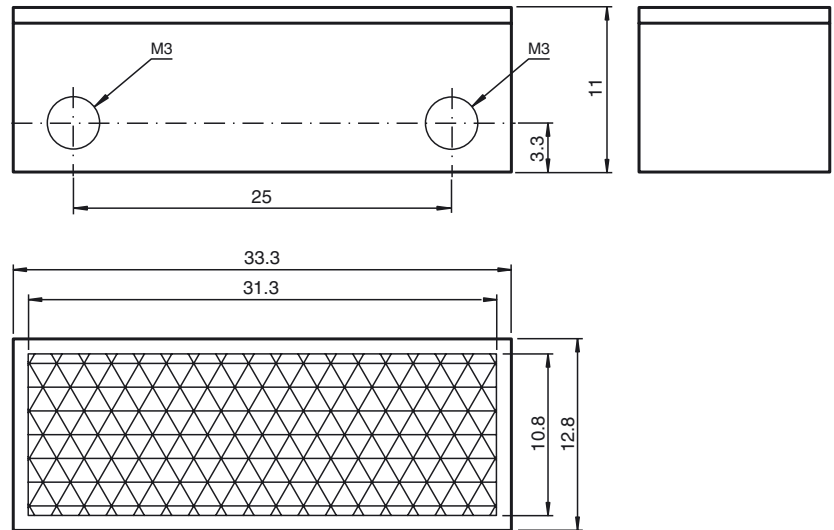

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bauform rechteckig

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -25 ... 65 °C (-13 ... 149 °F)

Mechanische Daten

Material PMMA/ABS

Abmessungen 33,3 mm x 12,8 mm x 11 mm

Befestigung Metall-Gewindeinsatz M3