




Costruzione

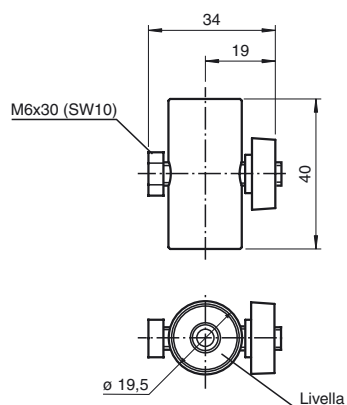

Codifica d'ordine

PA SLP/SLC

Dispositivo di allineamento del profilo

Caratteristiche

- Allineamento semplificato delle griglie optoelettroniche di profilo SLC e SLP

Dati tecnici

Condizioni ambientali

Temperatura di magazzino -40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

Serie di corrispondenza

Serie "Safety" SLP / SLC