



### Marque de commande


**OMH-RL28-C**

Modèle avec couvercle de protection soudé

### Caractéristiques

- Protection contre la transpiration
- Montage simple et rapide

### Dimensions

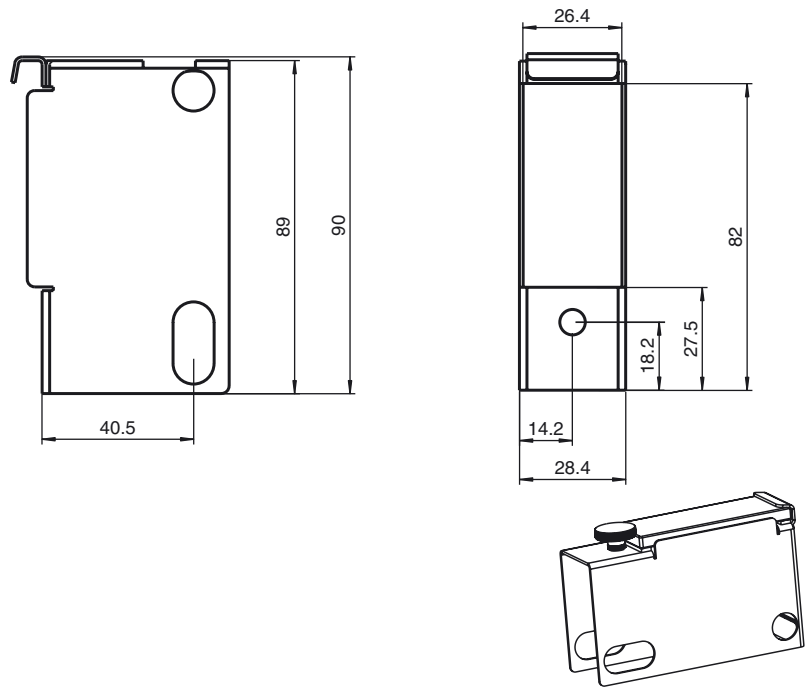

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques générales

Accessoires fournis	verre Vis moletée M4 x 8 mm
---------------------	--------------------------------

#### Caractéristiques mécaniques

Matériau	
Boîtier	tôle d'acier, verni noir
Sortie optique	verre

#### Convient pour séries


Série	RL28 RL29
-------	--------------

### Montage

#### Etape 1

- Montez le verre dans le boîtier comme représenté.

Attention : travaillez prudemment. Le verre est très sensible



#### Etape 2

- Tournez ensuite la vis moletée dans le filetage prévu à cet effet.

Attention : ne serrez pas trop la vis. Le verre est très sensible

