



Referencia de pedido


CP18EDXC/CP18RDNDC

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional
con conector de plástico M12, 4 polos


Características

- Carcasa de plástico patentada M18
- Construcción corta: 55 mm
- LED rojo para estado de conmutación
- Tipo de protección IP67

Dimensiones

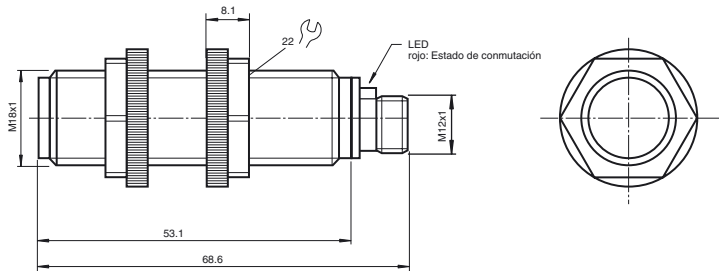

Conexión eléctrica

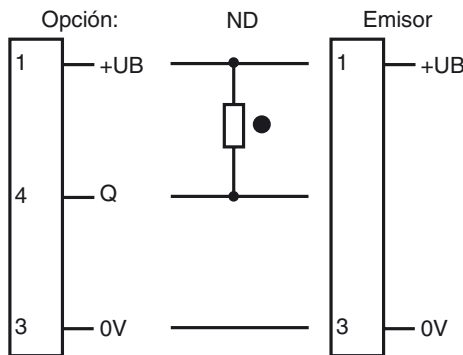

- = conmutación claro
- = conmutación oscuro

Fecha de publicación: 2011-01-27 10:06 Fecha de edición: 2011-01-27 T22644_SPA.xml

