



Maßzeichnung BGT 21 E

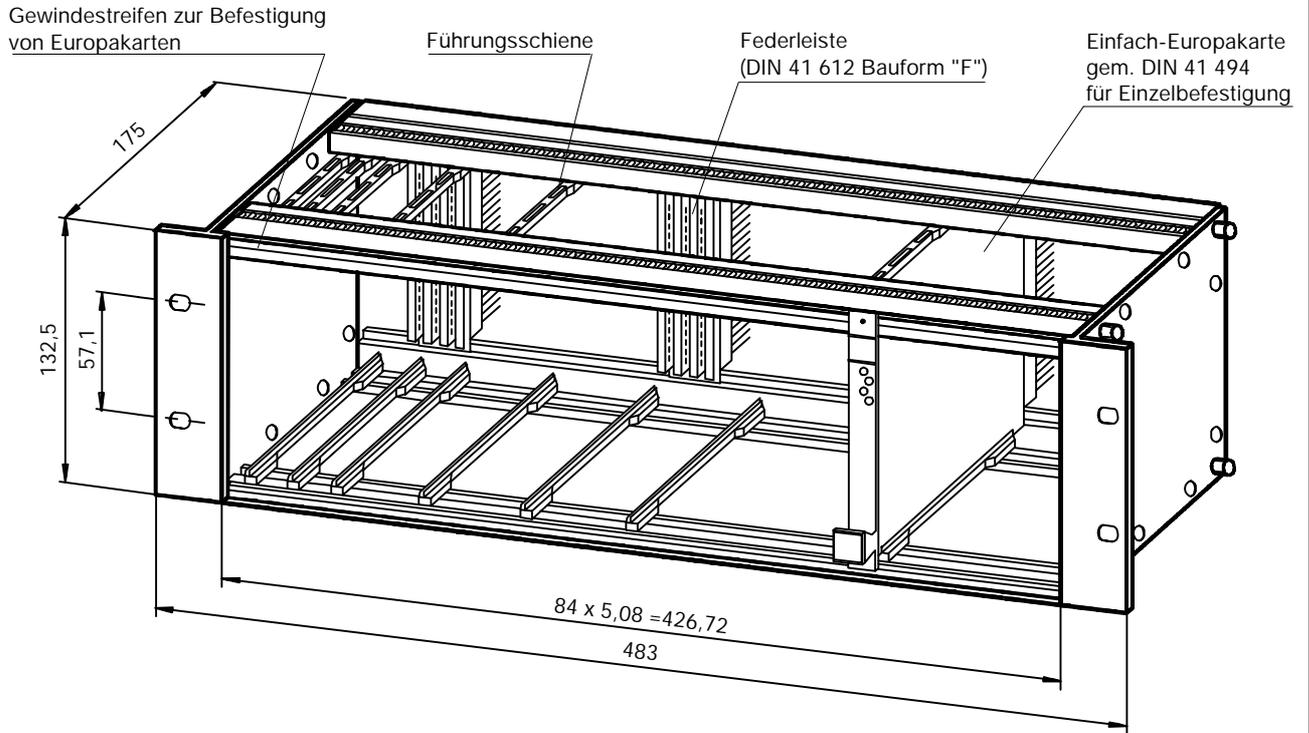

Für eine technisch klare Bestellung von Baugruppenträgern mit der gewünschten Federleiste ist folgender Schlüssel anzuwenden: BGT 21 E/



Kontaktreihe:

z+d = Standard 32-pol.

Anzahl der Federkontakte

32 = 32-polige Federleisten

48 = 48-polige Federleister

Verdrahtungstechnik

HL = Handlöttechnik

WW = Wire Wrap Technik (1 mm x 1 mm)

ST = Standard Termipoint Technik (1,6 mm x 0,8 mm)

MT = Maxi Termipoint Technik (2,4 mm x 0,8 mm)

CSI = Crimp-on Snap-in Technik