




外形尺寸

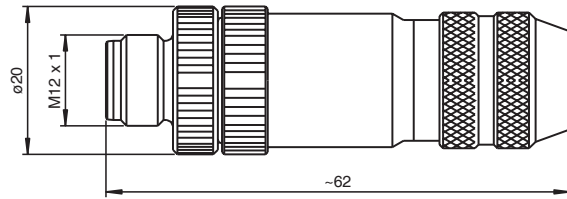

型号

**V15SB-G**

M12 电缆接口, 可用于 PROFIBUS

特性

- M12 圆形总线接口 (B 码)
- 带屏蔽的
- 金属外壳
- 金属连接锁环

技术参数

一般说明

针极数	5
构造类型	直线公头型

电气参数

工作电压	最大 125 V DC
工作电流	最大 4 A
阻抗	< 3 m $\Omega$

工作条件

工作温度	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)
防污度	3

机械参数

防护等级	IP67 参考文件号 EN 60529 (紧固时)
连接头	M12 x 1 接口, 5 针, B 码

材料

触点材料	黄铜
柄	金属

电缆

电缆线径	6 ... 8 mm
内置线径	最大能穿过 0.75 mm <sup>2</sup>

电气连接

